

УТВЕРЖДАЮ

Заместите генерального директора

- главный инженер ОАО

«Витебский ликеро-водочный
завод» «Придвинье»

П.А.Емельянов

« » июля 2023 года

Приглашение
к участию в процедуре закупки

по выбору подрядной организации для:
выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Монтаж ливневой
канализации на въезде экспортного склада»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Оформление конкурентного листа Без проведения предварительного квалификационного отбора участников; С проведением процедуры улучшения конкурсных предложений
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Витебский ликеро- водочный завод «Придвинье» ул. Революционная, 45, 210001, г. Витебск УНП 300200531 IBAN BY86BLBV30120300200531001001 В дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, BIC BLBBBY2X, г. Витебск, ул.Ленина, 22
3	Ответственные лица и их контактные данные	Ястребов Вячеслав Петрович (ведущий инженер- строитель – председатель конкурсной комиссии) тел. +375 33 630 36 76 Горченко Артем Викторович (мастер РСУ – заместитель председателя конкурсной комиссии) тел. +375 29 891 38 21 Мигут Светлана Петровна (сметчик РСУ - секретарь конкурсной комиссии) тел. +375 33 370 94 85 адрес электронной почты: rsu@vitvodka.by
4	Наименование объекта	«Монтаж ливневой канализации на въезде экспортного склада»
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Не более 5 000 (девяти тысяч) белорусских рублей с учетом НДС.
6	Место размещения объекта	г.Витебск, ул. Революционная, 45
7	Основания для проведения процедуры закупки	Докладная записка от 12.07.2023

8	Источник финансирования	Собственные средства предприятия.
9	Условия платежей по договору	Оплата на основании акта сдачи-приемки выполненных работ. Отсрочка платежа определяется в соответствии с условиями договора.
10	Критерии оценки предложения	Представляют собой совокупность установленных частных показателей (частные критерии). Показатели (критерии) оценки предложения: - наименьшая цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 80 баллов; - срок выполнения работ (без учета технологических перерывов) (календарных дней.) – 20 баллов; Метод оценки: при оценке предложений используется пропорциональная система подсчета баллов, в соответствии с их удельным весом.
11	Документы, предоставляемые участниками	Участники процедуры закупки обязаны представить: 1. Конкурсное предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты, гарантийных обязательств. Расчет стоимости работ. 2. Свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право на выполнение работ по предмету заказа. 3. Сведения о государственной регистрации участника; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений. Отсутствие (не предоставление) из вышеуказанного списка документа (документов) либо несоответствие копии документа его оригиналу являются бесспорным основанием для отклонения предложения участника. В качестве документов о своем экономическом и финансовом положении участники процедуры закупки представляют: 1. Письмо об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин)
12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	Предложения подаются одним из следующих вариантов: в запечатанном конверте нарочным/по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам по проведению процедуры закупки их уполномоченными лицами	В процедуре закупки может принять участие любое юридическое лицо с опытом работы. Участник обязан предоставить полный пакет документов, указанный в п.11
14	Сроки выполнения работ	10 календарных дней (июль 2023)
15	Сроки и место подачи конкурсных предложений	18.07.2023г. до 10:00 ч.; Место подачи предложений: г. Витебск, ул.Революционная, 45 Секретарю конкурсной комиссии № 3.

		Конкурсные предложения, подготовленные с нарушениями требований конкурсной документации, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	18.07.2023 г. в 14:00 ч. г.Витебск, ул.Революционная, 45 В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями и их рассмотрение производится без присутствия представителей участников.
17	Ценовые предложения предоставляются на языке	русском белорусском
18	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 16 настоящей документации.
19	Порядок и срок представления разъяснений положений конкурсной документации	Разъяснение положений конкурсной документации осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в процедуре закупки.
20	Порядок уведомления участников	по электронной почте
22	Порядок приглашения участников	Заказчик направляет потенциальным участникам приглашения. Объявление о проведении процедуры закупки размещается на сайте ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»
23	Особые условия	1. Организации, допустившие нарушения обязательств по иным договорам, заключенным с Заказчиком, к участию в процедуре закупки не допускаются;
24	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок не позднее 5-ти рабочих дней с даты утверждения протокола по выбору победителя процедуры закупки.
25	Иные данные	-

Организатор процедуры закупки вправе отказаться от её проведения в любой срок без возмещения участникам убытков.

Конкурсная комиссия не несет ответственности перед участниками при отмене процедуры закупки по обстоятельствам, не зависящим от работы конкурсной комиссии.

Приложение:

Секретарь конкурсной комиссии



А.В.Горченко

Согласованно:

Председатель конкурсной
комиссии



В.П.Ястребов

Инициатор закупки



А.В.Горченко

"Согласовано"

" " 202 г.

"Утверждаю"

" " 202 г.

Главный инженер / П.А.Емельянов /

http://BelStroyka.by/ верс. 1.22.8

лзз решетка поток испр

Заказчик: ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Гридинье"

УНП 300200531

Адрес: 210001, г. Витебск, ул. Революционная, 45

Объект: Монтаж ливневой канализации на въезде экспортного склада

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.07.2023 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 9,8, ПНР = 9,8

Витебская обл.: Зона строительства 1: Ремонт. НРР-2022


Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм. Объем ра- бот	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	материаль- ные ресурсы	Транспорт	в т.ч.	
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1.2									
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных									
1.	E27-18-4	100 м3 кон- струкций 0,014	274,13 4,6	1 638,52 27,53	2 577,19 43,3	927,79 15,59		4 216,71 70,83	
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 3 группы									
2.	E1-162-3	100 м3 0,1	323,29 38,79	3 232,87 387,94				3 232,87 387,94	
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 3 группы									
3.	E1-166-3	100 м3 грунта 0,074	140,71 12,5	1 185,77 105,3				1 185,77 105,3	
71. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка									
4.	E27-14-1	100 м3 м 0,01	25,24 0,3	132,47 1,59	426,44 5,12	109,02 1,31	9,55 0,1	568,46 6,81	
72. Песок для строительных работ природный 2 класса									
5.	4/1-5-40-10-10/30А Материал	м3 1,1				4,49 4,94	0,09 0,1	4,58 5,04	
73. Перевозка строительных грузов, легко отделяющихся от кузова автомобиля самосвала (работающего вне карьера), расстояние перевозки, км: 10, класс груза: 1									
6.	C310-10-1 Материал	т 1,1					3,64 4	3,64 4	
74. Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 мпа(1000 кгс/см2)									
7.	E27-22-1	1000 м2 0,01	87,13 1,05	314,24 3,77	1 878,81 22,55	569,18 6,83	57,3 0,57	2 250,35 26,89	
75. Добавлять или исключать на каждый 1 см к нормам е27-22-1, е27-22-2, е27-22-3									
8.	E27-22-4	1000 м2 0,01	26,7 0,32	60,87 0,73	684,38 8,21	220,06 2,64		745,06 8,94	
76. Щебень из осадочных горных пород для строительных работ марки 600, фракции 5-20 мм(оао "доломит"), фвсо для дорожного и мостового строитель-ства									
9.	7/3-30-10/10А Материал	т 0,1995				19,29 3,85	0,39 0,08	19,68 3,93	
77. Щебень из осадочных горных пород для строительных работ марки 600, фракции 20-40 мм(оао "доломит"), фвсо для дорожного и мостового строитель-ства									
10.	7/3-30-10/20А Материал	т 4,19218				19,48 81,66	0,39 1,63	19,87 83,29	
79. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
11.	E27-53-6	1000 м2 0,01	60,11 0,72	386,83 4,64	824,96 9,9	248,64 2,98	13 886,94 15,77	1 577,37 169,18	
80. При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице е27-53: пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
12.	E27-54-6 К_мех=4 К_мат=4 К_труд=4	1000 м2 0,01	11,28 0,54	3,37 0,16	411,51 19,75	124,05 5,95	6 925,32 277,01	787,41 31,5	
81. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа а,б,в, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
13.	E27-53-1	1000 м2 0,01	60,11 0,72	386,83 4,64	824,96 9,9	248,64 2,98	15 974,71 18,15	1 814,75 192,44	
Пробивка и заделка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах									
14.	E69-3-2	100 отверстий 0,01	238,67 2,86	2 409,93 28,92	1,6 0,02	0,59 0,01		2 411,53 28,94	
Устройство герметизации мест примыкания гидроизоляции в местах прохода труб, гильз, деталей крепления									
15.	E13-79-1	стык 1	0,84 1,01	7,85 9,18	0,35 0,42			8 9,6	
Герметик силиконовый 280 мл									
16.	1/10-130-15/107 Материал	шт 1				8,01 8,01	0,56 0,56	8,57 8,57	
Прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 110 мм (прим)									
17.	E23-32-1	100 м 0,22	63,66 16,81	538,21 141,56	28,95 7,64	0,36 0,1	9,43 2,07	574,67 151,29	

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	
Поправочные коэффициенты	Объем работ				всего	в т.ч.			
18.				Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 110 мм 3/7-10-40-10/20			М		
	Материал	22,22					298,86	16,59	315,45
19.	Устройство лотка E23-18-1	10 м ³	194,47	1 505,38	1 500,83	376,32	177,17	19,44	3 202,82
		0,04	9,33	72,26	72,04	18,06	7,09	0,78	152,17
20.	Лотки водопропускные 4/1-2-10-40-20-40/20	М							0
	Материал	6							0
Итого по Монтаж ливневой канализации			89,55	788,22	198,85	56,45	982,78	89,18	2 059,03
ИТОГО прямые затраты:			89,55	788,22	198,85	56,45	982,78	89,18	2 059,03
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Зарплата рабочих						788,22			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						198,87			
в т.ч. зарплата машинистов						56,45			
ОХР и ОНР				81,86%		691,45			
Плановая прибыль				52,34%		442,1			
Материалы без НДС						982,77			
Транспортные расходы						89,15			
в том числе перевозка (С310, С311)						4,00			
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ						3192,56			
Прочие затраты						287,19			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		287,19			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						3479,75			
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности						3 479,75			
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,0082		28,53			
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве						3 508,28			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						3 508,28			
Итого объем работ для налогообложения						3 508,28			
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		701,66	
ВСЕГО выполнено работ						4 209,94			
Всего освоено (справочно)						4 209,94			
Итого к оплате: 4 209,94 руб.									
<i>Четыре тысячи двести девять рублей девяносто четыре копейки</i>									

Составил:


Проверил:

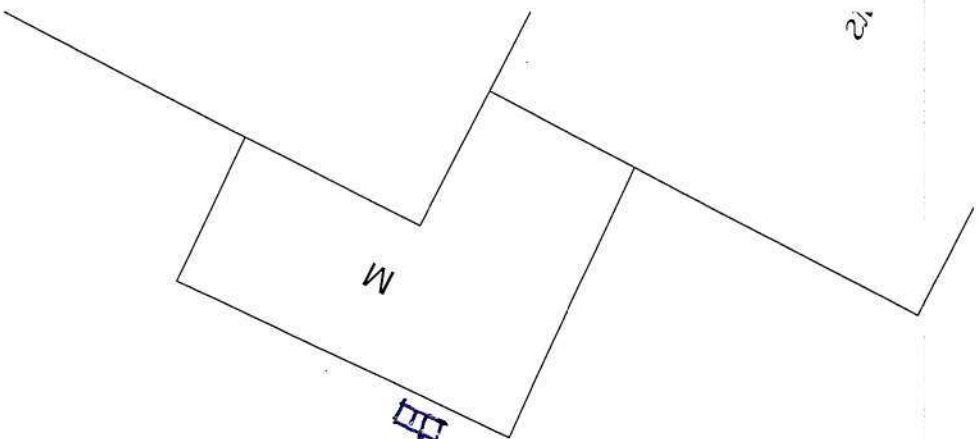

A

225 м

6 м

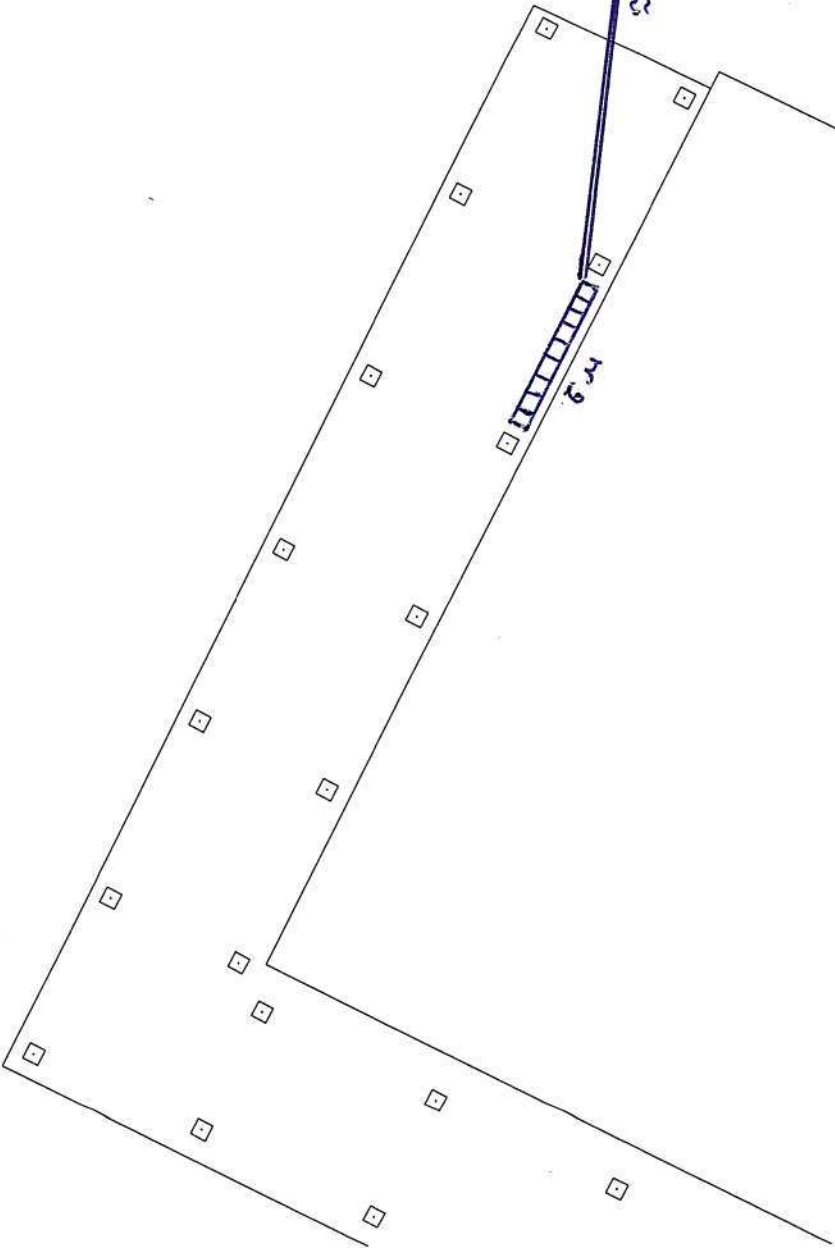

МН
модуль

